

Fiche produit - Modèle O60 - S1

Modules



HSI - PIÈCES DÉTACHÉES ET SOLUTIONS MODULAIRES
105 Rue Des Mourettes, 26000 Valence
06 52 11 35 14

SIREN : 978222693
SIRET : 97822269300019

Dimensions du Modèle O60 - S1 :

L = 2400 mm x l = 5980 mm x H 2640 mm - HSP 2350 mm



Figure 1 : Dessin 3D du Modèle O60 - S1

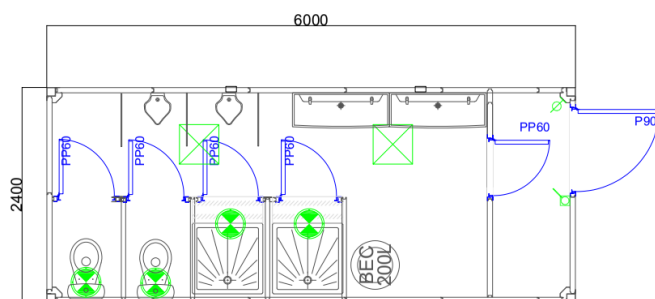


Figure 2 : Aperçu des dimensions

Ossature	Structure en acier galvanisé pliées et en RAL 9010 : poteaux, chenaux et longerons de plancher.
Toiture	Isolation du plafond en panneau sandwich : 40 / 60 / 80 / 100 mm en polyuréthane ou laine de roche (isolant de 40mm en polyuréthane dans cette offre).
Plancher	Structure métallique basse en acier galvanisé, solivage industriel en tubes rectangulaires de 80x40 + aggloméré hydrofuge type Fibrociment de 18 mm (charge admissible de 250 kg/m2).
Façades	Isolation des façades en panneau sandwich : 50 / 60 / 80 / 100 mm en polyuréthane ou laine de roche (isolant de 50 mm en polyuréthane dans cette offre).
Sanitaires	2 WC anglaise ou à la turc / 2 receveur de douche / 2 urinoirs / 2 auges métalliques avec 2 robinet mitigeurs chacun / 1 ballon d'eau chaude de 200 L.
Cloisons intérieures	Isolation des cloisons en panneau sandwich : 50 / 60 / 80 / 100 mm en polyuréthane ou laine de roche (isolant de 50 mm en polyuréthane dans cette offre).
Menuiseries extérieures	Menuiseries standard : 2 fenêtres en double vitrage avec 1/2 ouvrant 1/2 fixe de 970x1200mm et 1 porte métallique isolée en 30 mm de polyuréthane. Options disponibles pour les menuiseries : volets roulants, barreaudage sur portes/fenêtres, porte vitrée, système d'ouverture des fenêtres, etc.
Électricité conforme à la norme NFC 15-100	Installation électrique standard : 2 prises, 2 interrupteurs, 2 pavés led intérieurs et 1 hublot extérieur.
Manutention	4 points déliage en haut de la structure métallique + passage de fourches.

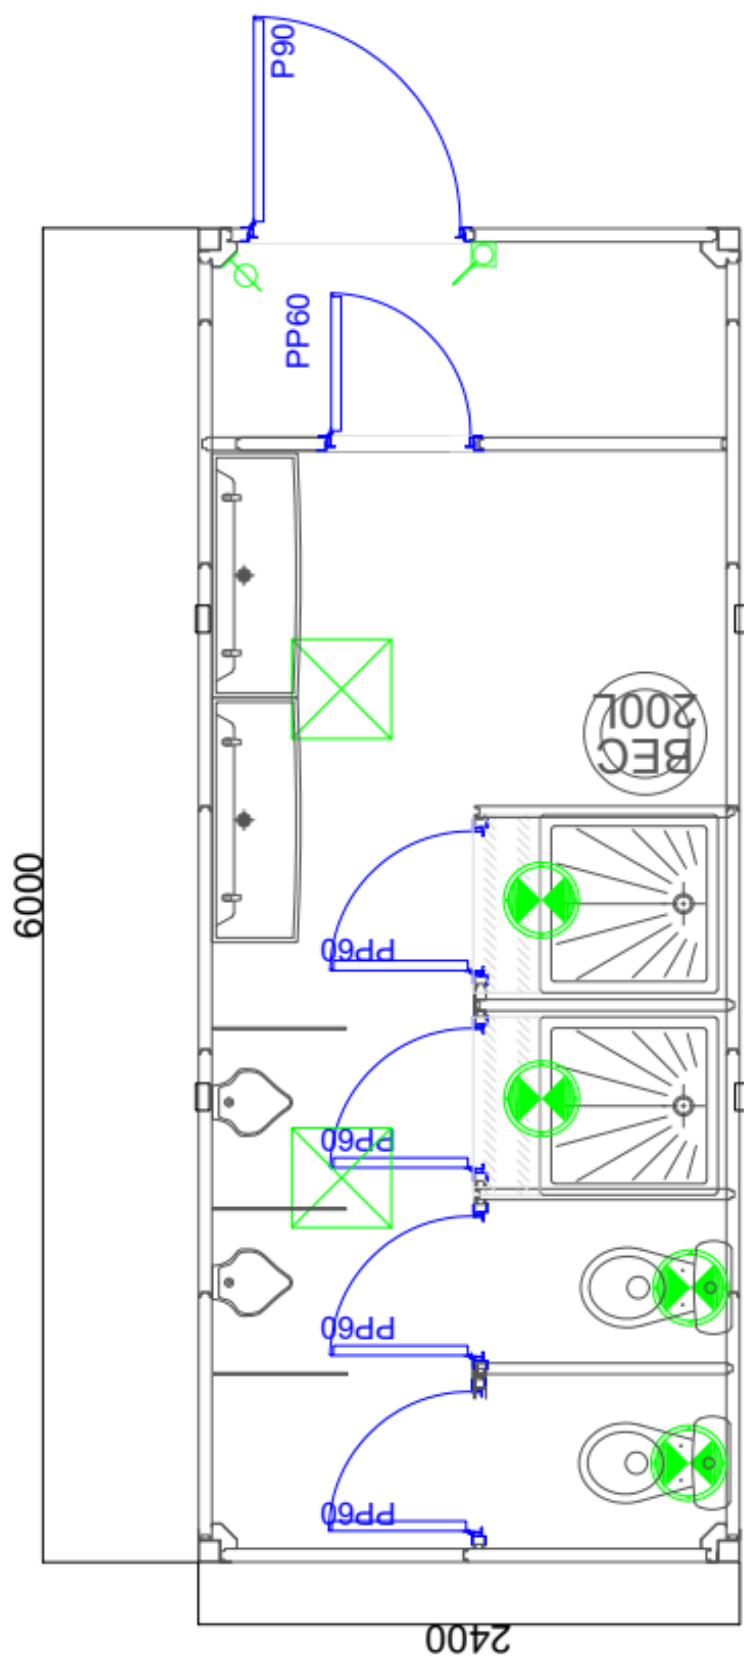


Figure 3 : Dimensions du module O60 - S1